

Lecteur biométrique combiné




La sécurité sans clé. A l'avenir, vos clients se serviront de leur doigt et laisseront leur clé à la maison. Pour ouvrir leur porte, ils ne trouveront rien de plus commode que le nouveau lecteur d'empreintes digitales. Un clavier tactile permet la programmation ainsi que l'enregistrement des personnes.

Il suffit de poser un doigt sur le scanner optique d'empreintes digitales pour avoir un accès direct en moins d'une seconde.

Le lecteur est éclairé avec des LED de couleur et doté d'un signal sonore pour un feed-back visuel et acoustique. Pour davantage de sécurité, il est possible de combiner l'empreinte digitale à un code PIN.

- Couleurs blanc (29001), argenté (29002) et noir (29003)
- Tension d'alimentation de 12 à 24VDC
- Température de service de -10 à +50°C
- Port RS-485
- Thin Optical Sensor
- Mémoire pour 500 paires de doigts
- Dimensions 114x60x20/50mm (LxIxpx)
- Classes de protection et normes EN60950, EN55022, EN61000-3-2/-3 et EN55024 (FCC, UL294, CSA, CE)

Exemple de porte (serrure motorisée)

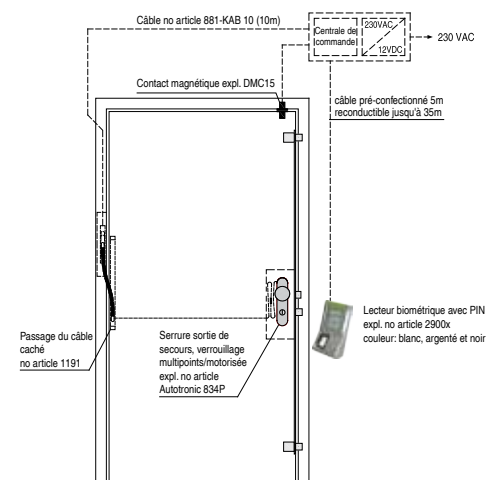

Variante système autonome

	29001 / 29002 / 29003	29051	29054	29030	NTL1235	NTL2435	18004.Y	1800KV
12VDC	1x	1x					1x	
24VDC	1x		1x				2x	1x
12VDC séparée	1x			1x	1x		1x	
24VDC séparée	1x			1x		1x	2x	1x